

# DOWNLIGHT

## PARAMETROS:

a)		b)	
Tensión:	230V ~ 50Hz	Tensión:	230V ~ 50Hz
Potencia asignada:	2x MAX. 26W	Potencia asignada:	2x MAX. 13W
Grado de seguridad:	CLASE I	Grado de seguridad:	CLASE I
Tipo de lámpara:	Fluorescente compacta	Tipo de lámpara:	Fluorescente compacta
Portalámparas:	G24 d-3	Portalámparas:	G24 d-1



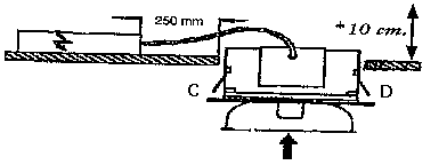

## INDICACIONES PARA EL CAMBIO DE LAMPARA:

- Apagar la luminaria antes del cambio
- Cuando esté fría, quitar la pantalla de protección
- Colocar la nueva lámpara asegurándose que posee las mismas características que la fundida.
- Vuelva a colocar la pantalla de protección

## RECOMENDACIONES PARA SU SEGURIDAD:

- Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.
- Antes de proceder al montaje asegúrese de que el conductor de la Red está sin Tensión.
- Cuando la lámpara esté encendida o sin enfriar por completo, por favor no la toque directamente con la mano. Riesgo de quemaduras, esperar al menos 10 minutos.
- Sustituir la pantalla de protección si presenta fisuras por otro de iguales características.
- La luminaria solo debe ser utilizada completa con su pantalla de protección.
- La distancia entre el halógeno y la superficie iluminada o cualquier material inflamable debe estar a 0.5m.
- No limpiar las superficies de la lámpara con detergentes fuertes o productos abrasivos, siempre con un paño seco.
- La luminaria nunca debe cubrirse con material aislante ó similar
- No superar nunca la potencia indicada.
- Distancia mínima del empotramiento 100 mm.
- Esta lámpara es únicamente adecuada para su utilización en interiores (no en lugares húmedos).

## INSTALACIÓN

<p><b>1</b> Asegúrese que no existe tensión activa en ninguno de los cables que vaya a manipular</p>	<p><b>2</b> Extraiga la pantalla protectora abriendo los clips A y B</p> 	<p><b>3</b> Conecte el cable de alimentación y el cable de la luminaria a la caja del transformador, según el dibujo</p> 
<p><b>4</b> Introducir la caja del transformador en el falso techo a 250 mm del foco</p> 	<p><b>5</b> Fije la luminaria al techo mediante las pinzas C y D. Ver figura 4.</p>	<p><b>6</b> Coloque la pantalla protectora y fíjela mediante los clips A y B. ver figura 2. En caso de rotura de la pantalla protectora, asegúrese de reponerla por su seguridad</p> 

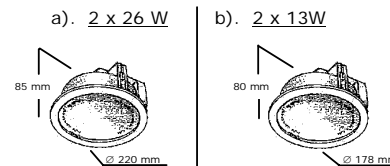


### GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra para cualquier defecto de fabricación. Por favor recorte por los puntos y preséntelo con el ticket de compra para cualquier reclamación. Esta garantía no incluye los desperfectos producidos en el aparato por el mal uso del mismo.

BRICOLUX IBERICA, S.A. CIF. A-22.165.658  
Pol. Ind. Paules, parc. 68 22.400 Monzón (Huesca) España

### DIMENSIONES DOWNLIGHT



### TALADROS ACONSEJABLES

